MAX TWINTIER

La più avanzata legatrice a batteria per armature in ferro

RB218
Somma diametri tondini da 9 a 21 mm

RB398S
Somma diametri tondini da 20 a 39 mm

RB518
Somma diametri tondini da 32 a 51 mm

RB441T
Somma diametri tondini da 20 a 44 mm

TWINTIER

RB611T
Somma diametri tondini da 32 a 61 mm

TWINTIER

MAX TWINTIER

RB441T (Da 20-44mm)

Min.D10+D10 / Max.D22+D22

Portabobine
Max.265
legature a bobina

RB611T (Da 32-61mm)

Min.D16+D16 / Max.D32+D29

Portabobine
Max.205
legature a bobina

Filo per legature 30m a bobina D1.0mm

TW1061T
Filo in acciaio al carbonio

TW1061T-EG
Filo zincato

TW1061T-PC
Filo ricoperto in poliestere

TW1061T-S
Filo in acciaio inossidabile

Optional: gancio per cintura

Schema combinazione dei tondini

= RB441T = RB611T = RB441T & RB611T

Combinazione con 2 tondini

	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32
D10	o	o	o	o	o	o	o	o
D13	o	o	o	o	o	o	o	o
D16	o	o	o	o	o	o	o	o
D19	o	o	o	o	o	o	o	o
D22	o	o	o	o	o	o	o	o
D25	o	o	o	o	o	o	o	o
D29	o	o	o	o	o	o	o	o
D32	o	o	o	o	o	o	o	
D35	o	o	o	o	o	o		
D38	o	o	o	o	o			
D41	o	o	o	o				

Combinazione con 3 tondini

	D10xD10	D13xD13	D16xD16	D19xD19	D22xD22	D25xD25
D10	o	o	o	o	o	o
D13	o	o	o	o	o	o
D16	o	o	o	o	o	o
D19	o	o	o	o	o	o
D22	o	o	o	o	o	o
D25	o	o	o	o	o	o
D29	o	o	o	o	o	o
D32	o	o	o	o	o	
D35	o	o	o	o		
D38	o	o	o			

Combinazione con 4 tondini

	D10xD10	D13xD13	D16xD16	D19xD19
D10xD10	o	o	o	o
D13xD13	o	o	o	o
D16xD16	o	o	o	o
D19xD19	o	o	o	o
D22xD22	o	o	o	
D25xD25	o	o	o	

MAX TWINTIER

Nuovo meccanismo con filo doppio

Filo singolo e Filo doppio a confronto



MINOR QUANTITÀ DI FILO CON MAGGIOR COPPIA DI SERRAGGIO
-RB441T (1 avv. con filo doppio) ha valori più alti di serraggio rispetto ad altri (filo singolo con 3 avvolgimenti).

Legatura 30% più veloce

Risparmia il tuo tempo e migliora la tua produttività

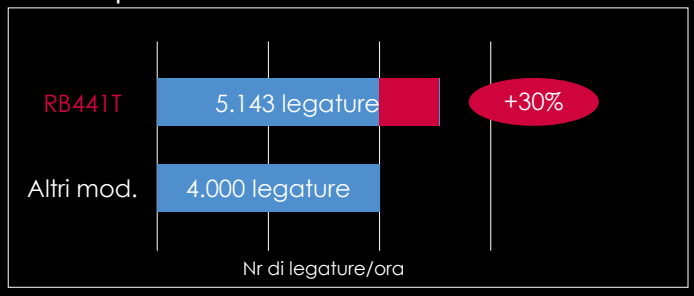

Minor consumo di filo

Meno filo = Maggior risparmio

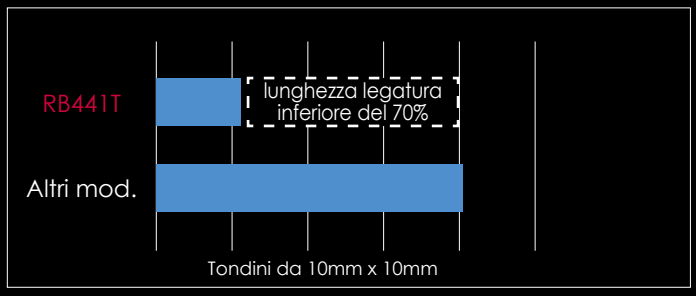

Maggior autonomia a bobina

Più del 200% di legature in più a bobina

Condizioni: 13mmx13mm combinazione di tondini con il filo TW1061T

Maggior coppia di serraggio

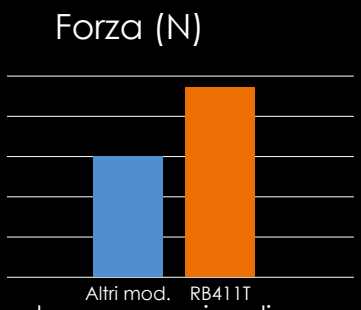

50% più forte rispetto le legature convenzionali.
Per una legatura più stabile

Altezza del fiocco di soli 12mm

Fiocco più basso e senza scarto di fili (coda)

Numero di legature a bobina

	Tradizionale	RB441T	RB611T
D10+D10	120	265	-
D13+D13	120	240	-
D16+D16	120	215	205
D22+D22	-	170	170
D25+D25	-	-	155
D38+D16	-	-	150
D38+D16+D16	-	-	140

RE·BAR·TIER MAX

RB218
Somma diametri tondini da 9 a 21 mm

RB398S
Somma diametri tondini da 20 a 39 mm

RB518
Somma diametri tondini da 32 a 51 mm

RB441T
Somma diametri tondini da 20 a 44 mm

TWINTIER

RB611T
Somma diametri tondini da 32 a 61 mm

TWINTIER

MODELLO	RB218	RB398S	RB518	RB411T	RB611T
PESO (Batteria inclusa)	2,4 kg	2,3 kg	2,4 kg	2,5 kg	2,5 kg
DIMENSIONI (H) x (P) x (L)	305 × 105 × 290 mm	305 × 105 × 290 mm	305 × 105 × 305 mm	295 x 120 x 330 mm	300 × 120 × 350 mm
VELOCITÀ DI LEGATURA	Meno di 1 secondo	Meno di 1 secondo	Circa 1 secondo	0,7 secondi	0,7 secondi
NR. AVVOLGIMENTI PER LEGATURA	3	3	3 / 4	1	1
BATTERIA	4.0 Ah Li-Ion 14,4 V (JPL91440A) 500 g × 2 pezzi				
CARICABATTERIA	JC925A 50 min. (al 80% della capacità)/65 min. (al 100% della capacità)				
LEGATURE A BOBINA	150~210	120	90 legature (3 avvolgimenti) 75 legature (4 avvolgimenti)	170~265	140~205
LEGATURE PER CARICA	2.600	3.500	2.400 (3 avvolgimenti) 2.400 (4 avvolgimenti)	4.000	4.000
DIMENSIONI TONDINI	Rete × Rete - 10 x 10	10 × 10 - 16 x 19 Fino a 13 x 13 x 13 x 13	16 × 16 - 22 x 25	10 × 10 - 22 × 22 Fino a 13 × 13 × 16 × 16	16 × 16 - 32 × 29 Fino a 19 × 19 × 19 × 19

Serie TW1061T
Ø 1.0 mm per
RB441T / RB611T

Serie TW898
Ø 0.8 mm per
RB398 / RB218 / RB518



TW1061T
Filo in acciaio al carbonio

TW898
Filo in acciaio al carbonio

TW1061T-EG
Filo Galvanizzato

TW898-EG
Filo Galvanizzato

TW1061T-PC
Filo ricoperto in poliestere

TW898-PC
Filo ricoperto in poliestere

PROLUNGA PER PLATEE
(per legare senza piegarsi)

In dotazione alle legatrici:

- Nr. 2 Batterie
- Nr. 1 Caricabatteria
- Valigetta in plastica per il trasporto

JPL91440A BATTERIE

JC925A
CARICABATTERIA

Valigetta in plastica per il trasporto

MAX RE·BAR·TIER

RISPARMIA TEMPO E DENARO

1. Riduzione del tempo di legatura:
   5 volte più veloce di una legatura manuale
2. Utilizzo con una sola mano
3. Nessun sovraccarico a polso e schiena
4. Stessa qualità di legatura
5. Riduce i costi di formazione del personale
6. Incremento della produttività

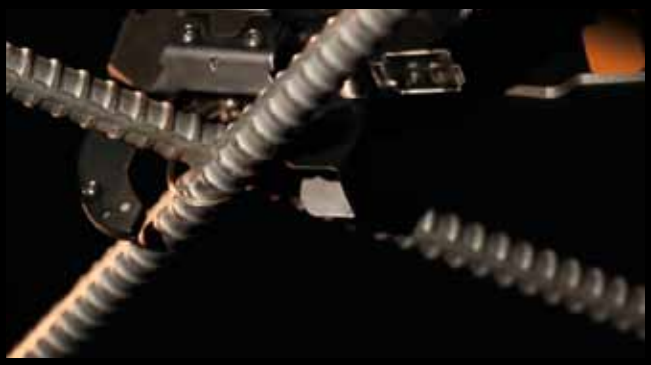

Costruzioni di Strade

Riscaldamento a pavimento

Pavimentazione edifici commerciali

Armature per i prefabbricati

Costruzioni civili

Fondazioni per edifici

La storia della legatrice MAX RE-BAR TIER

Max ha sviluppato la prima legatrice a batteria per tondini "MAX RE-BAR TIER RB260" per il mercato giapponese nel 1993. Le filiali internazionali iniziarono a vendere il modello RB262 nel 1995 in Europa, Stati Uniti d'America e Asia. Oggi il reparto Ricerca e Sviluppo ha sviluppato uno standard estremamente alto sulla durabilità lavorando sotto le severe regole del rispetto ambientale. Nel 2017 Max lancia la 7ª generazione di legatrici con il modello RB441T e MAX sta ampliando la linea della serie TWINTIER. Le legatrici MAX RE-BAR TIER stanno rivoluzionando il modo di legare i tondini in tutto il mondo.

MAX RE-BAR-TIER	
1993	Modello RB260, lancio della prima legatrice al mondo a batteria in Giappone
1995	Modello RB260, lancio in Europa
1998	Modello RB392, lega 13mm x 13mm x 13mm
2004	Modello RB395, migliorata la durata
2006	Modello RB655, installato il motore di torsione senza spazzole
2009	Modello RB397, installato una nuova batteria da 3.0Ah agli Ioni di Litio fino a 2.000 legature per carica
2015	20esimo anniversario per RE-BAR-TIER RB398, monta una nuova batteria da 4.0 Ah agli ioni di litio
2017	RB441T, la 7a Generazione dotata del rivoluzionario sistema TWINTIER
2020	RB398S modello in sostituzione del modello RB398
"	RB611T, becco più grande della serie TWINTIER

Inizia l'esperienza con le legatrici

MAX

TWINTIER

RB441T

Nuova Generazione!

AUMENTO DEL 30% DELLA VELOCITÀ DI LEGATURA*

* Rispetto al nostro modello convenzionale

RESISTENZA DELLA LEGATURA AUMENTATA DEL 53%*

* Rispetto alla RB398 e modelli analoghi

La combinazione di un meccanismo di ritorno del filo di legatura e due fasci di fili fanno della legatrice TWINTIER l'utensile ideale per l'uso in strutture che richiedono un'elevata forza di legatura.

RIDUZIONE DEL 50% DELLA ESTREMITÀ DELLA LEGATURA*

* Rispetto alla RB398 e modelli analoghi

L'estremità della coda del filo di legatura è ridotta al minimo, non sporge dalla superficie in calcestruzzo, assicurando così una finitura precisa e pulita.

NEW

RB611T

RB218

RB518

NEW

RB398S

BIANCHI
TECHNOLOGY FOR PRECAST

MAX

Bianchi Casseforme S.r.l.
Via G. Di Vittorio, 42
43045 Fornovo di Taro (PR) Italia
Tel. +39 (0)525 400511
Fax +39 (0)525 400512
commerciale@bianchicasseforme.it
www.bianchi-max.it
www.bianchicasseforme.it

Rivenditore:

Le specifiche tecniche e il design dei prodotti presenti in questo catalogo sono soggetti a cambiamenti senza preventiva comunicazione, questo per il continuo sviluppo della qualità dei prodotti.